

PİRİNA POMPASI ANA SAYFA

Pirina pompaları dekantörde ayrılan sıvı ve katı fazlardan katı olan zeytin pirinasını sistemden uzaklaştırmaya yarar.



BSTM olarak tasarladığımız Pura Pirina Pompaları ile çevreye zararlı kabul edilen zeytin pirinasının güvenli bir şekilde istenilen yere uzaklaştırılması sağlanır.

TASARIM

Eliptik rotor tip tercih edilmiştir. Birçok sektörde kullanılan bu pompalar uzun ömürlüdür ve arıza yaşatmazlar. Ürettiğimiz yüksek kaliteli pompalar ile sistemde oluşabilecek yığılma ve sıkışmaların önlenmesi sağlanmıştır. Bir adet redüktörlü motoru bulunmaktadır. İhtiyaca göre boyutlandırma yapılabilir. Bu pirina pompaları her sisteme uyarlanabilir olarak tasarlanmıştır.

Faydaları:

- Sarf malzemesi içermez.
- Çekirdekler aşınmaya sebep olmaz.
- Uzun ömürlüdür.
- Kolay temizlenir.

BSTM**Pura Pirina Pompası**

Tanıtım: Zeytinyağı pirina pompası, zeytinyağı üretim süreçlerinde kullanılan, sıkma işlemi sonrası ortaya çıkan pirina (zeytin posası) ve diğer katı atıkların taşınmasını sağlayan endüstriyel bir ekipmandır. Bu pompa, özellikle sık kullanılan zeytin işleme tesislerinde verimliliği artırmak ve atık yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Uygulama: Dekantörden çıkan pirinanın sistemden uzaklaştırılması için güçlü pompalar ile çalışır. Bütün sistemlerle uyumludur. Ayrıca biyogaz üretim tesislerinde ve organik tarım gübresi taşımacılığında da kullanılabilir.


Faydaları:

- Sarf malzemesi içermez.
- Uzun ömürlüdür.
- Kolay temizlenir.
- Pirinanın aşındırmasına karşı dirençli malzemeden üretilir.
- Güçlü motoru sayesinde yoğun ve viskoz pirinayı rahatça taşır.
- Pompa ayarlanabilir hıza sahiptir.

Tasarım: Pompa tipi olarak eliptik rotor tercih edilmiştir. Birçok sektörde kullanılan bu pompalar arızaya meyilli değildir. Ürettiğimiz yüksek kaliteli pompalar dekantörden çıkan pirinanın atık tesisine sevkini sağlar. Pompa 1 adet motor ve 1 adet redüktör içerir. Uzun ömürlüdür ve kolay temizlenebilir. Zeytin hamuruna temas eden yüzeyleri paslanmaz çelikten imal edilmiştir. İstenilen hızda çalıştırılabilir.

Çalışma Prensibi: Hazneye dökülen pirina, pompa sistemi tarafından alınır. Spiral helezon mekanizması, pirinayı boru hattı boyunca iletir. Pirina, sistemdeki yüksek basınç sayesinde hedef noktaya taşınır. Çıkış noktasında pirina, istenilen alana boşaltılır.

Teknik Çizimler:

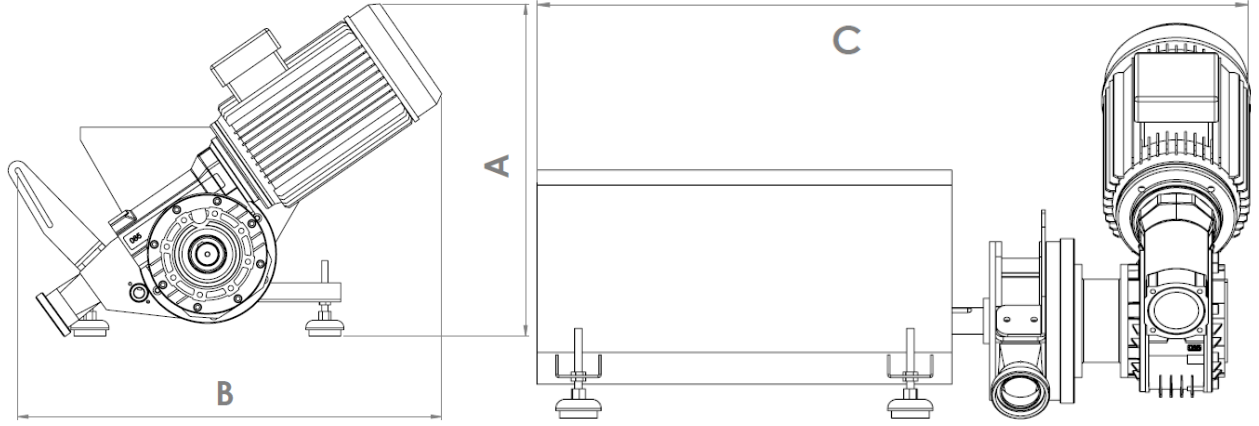

Teknik Özellikler:

	Motor gücü (kW)	Bağlantı çapı (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
Pura 341	1,5 kW	DN 40	420	600	850
Pura 641	2,2 kW	DN 50	523	668	943